



“ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД – ГРАД АСЕНОВГРАД

гр. Асеновград, бул. “Васил Левски” № 5,
телефон и факс : 0331 – 6 32 34 , 0331 – 6 32 30 ; e-mail :
zapryanovi@abv.bg

42
10

ОЧЕП - 300
16 04 20

ОФЕРТА

От: „Запрянови – 03” ООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Асеновград, бул. Васил Левски №5

тел.: 0331/632 30, факс: 0331/632 34, e-mail: zapryanovi@abv.bg

регистриран по фирмено дело № 3744/2003г. по описа на Пловдивски окръжен съд, ЕИК:
115816551,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в пазарно проучване за определяне на стойността на разхода за извършване на строително – монтажни работи за проект: “Ремонт на Народно читалище „Св.Св. Кирил и Методий-1912” – село Оборище, както следва:

Част: Архитектурна

No	Видове работи	мярка	количество	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Премахване на мокет, балатум и почистване	м2	91.19	3.32	302.75
2	Премахване на дървени первази при настилки от мокет и балатум	м	77.75	0.42	32.66
3	Демонтаж на ламиниран паркет и почистване	м2	82.80	3.32	274.90
4	Премахване на PVC первази	м	64.33	0.34	21.87
5	Премахване на теракота	м2	3.68	11.98	44.09
6	Демонтаж на дървени врати	м2	48.35	12.54	606.31
7	Демонтаж на алуминиеви врати	м2	8.96	12.54	112.36
8	Демонтаж на дървени прозорци	м2	64.48	12.54	808.58
9	Демонтаж на дървена ламперия от стени	м2	287.85	0.80	230.28
10	Демонтаж на PVC ламперия от стени	м2	83.21	0.45	37.44
11	Демонтаж на дървени столове от театралната зала и балкона	бр	240.00	3.76	902.40
12	Демонтаж на фаянсови плочки	м2	4.27	7.10	30.32

13	Демонтаж на покривна ламарина	м2	75.60	3.93	297.11
14	Демонтаж на водосточни тръби	м	74.80	2.09	156.33
15	Демонтаж на улици	м	123.00	2.51	308.73
16	Демонтиране на покривно покритие при стоманобетонен покрив - 100%	м2	280.00	3.61	1010.80
17	Демонтиране на дървена обшивка и скара при стоманобетонен покрив - 100%	м2	280.00	4.17	1167.60
18	Демонтиране на компрометирано покривно покритие при покрив с дървена носеща конструкция - 40%	м2	145.00	3.61	523.45
19	Демонтиране на компрометирана дървена обшивка, скара и покривни елементи при покрив с дървена носеща конструкция - 40%	м2	145.00	4.17	604.65
20	Разкъртване на стоманобетонни стъпала, в зоната на рампата	м3	0.51	213.74	109.01
21	Премахване на плочник пред фасада "Юг"	м2	118.95	1.48	176.05
22	Очукване на настилки и чела на външни стълби	м2	40.10	2.48	99.45
23	Очукване на бучардата по периметъра на плочника и страници на стълби	м2	42.90	2.48	106.39
24	Изпълнение на ръчен изкоп за отводнителната система при фасада "Юг"	м3	5.33	20.25	107.93
25	Сваляне на строителни отпадъци-ръчно	м3	169.45	14.55	2465.50
26	Ръчно натоварване и превоз на строителни отпадъци	м3	169.45	27.85	4719.18
ВЪТРЕШНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ					
27	Зазиждане на отвори в 38см зид - зидария от газобетонни блокчета (намаление на прозорци в залата)	м3	1.06	129.36	137.12
28	Зазиждане на отвори в 50см зид - зидария от газобетонни блокчета - в сутерен (зазиждане на английските дворове)	м3	1.46	129.36	188.87
29	Монтаж на стоманобетонен щурц при прозорци	бр	4.00	34.31	137.24
30	Изпълнение на вароциментова мазилка по нови зидарии - вътрешна и външна	м2	12.55	7.49	94.00
31	Изпълнение на външна хидроизолация при зазиданите отвори в сутерена (английски дворове)	м2	2.93	38.45	112.66
32	Запълване на отворите на английските дворове с трошен камък	м3	0.55	36.14	19.88
33	Доставка и монтаж на Алюминиева дограма по спецификация към проекта	м2	52.31	217.91	11398.87
34	Доставка и монтаж на метална врата	м2	3.40	123.61	420.27

35	Доставка и монтаж на плътна метална врата с топлоизолация от минерална вата (EI 90)	м2	1.60	624.78	999.65
36	Доставка и монтаж на антипаник брави за двойни врати	бр	6.00	257.60	1545.60
37	Доставка и монтаж на PVC дограма по спецификация към проекта	м2	58.19	145.49	8466.06
38	Почистване и изкърпване на стени и тавани преди шпакловане (45% от площта)	м2	870.91	15.83	13786.51
39	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по стени	м2	1538.36	1.53	2353.69
40	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по тавани и греди	м2	397.00	1.53	607.41
41	Нанасяне на гипсова шпакловка по стени и грундиране	м2	1538.36	5.37	8260.99
42	Нанасяне на гипсова шпакловка по тавани и греди и грундиране	м2	397.00	5.37	2131.89
43	Обръщане на врати и прозорци с гипсова шпакловка, вкл. ъглови протекторни лъйсни	м	535.70	2.25	1205.33
44	Двукратно латексово боядисване на стени	м2	1538.36	7.01	10783.90
45	Обръщане на врати и прозорци с двукратно латексово боядисване	м	466.00	6.72	3131.52
46	Двукратно латексово боядисване на тавани и греди	м2	397.00	7.01	2782.97
47	Изпълнение на окачен таван от гипсокартон на конструкция с изключение на театъра - зала и сцена	м2	397.00	17.32	6876.04
48	Нанасяне на гипсова шпакловка по окачен таван от гипсокартон и по тавана на театъра - зала	м2	642.00	6.24	4006.08
49	Двукратно латексово боядисване на окачен таван от гипсокартон и по тавана на театъра - зала	м2	642.00	7.01	4500.42
50	Монтаж на нови вентилационни решетки в залата на театъра	бр	6	38.10	228.60
51	Изпълнение на настилка от гранитогрес на лепило	м2	86.48	41.59	3596.70
52	Изпълнение на первази от гранитогрес на лепило	м	64.33	6.43	413.64
53	Изпълнение на облицовка по стени с фаянсови плочки	м2	9.94	37.64	374.14
54	Обръщане на врати и прозорци с фаянсови плочки	м	3.40	9.61	32.67
55	Подмяна на компрометирани подови елементи на сцената, залата, ритуалната зала и балкона (30% от площта)	м2	98.04	92.71	9089.29

56	Циклине, фугиране, двуслойно лакиране и полиране на подовите на сцената, залата, ритуалната зала и балкона	м2	326.81	22.90	7483.95
57	Диамантено шлайфане на мозайка при настилки първи етаж, полиране и запълване на съществуващи пукнатини и ремонт на компрометирани участъци	м2	102.80	17.32	1780.50
58	Диамантено шлайфане на мозайка при стълби първи етаж (чела и стъпала), полиране и запълване на съществуващи пукнатини и ремонт на компрометирани участъци	м2	8.80	18.46	162.45
59	Доставка и монтаж на нови столове в залата на театъра и балкона, произведени от негорими материали, с габарити: вис. 86см, шир. 58см, р-е между подлакътници - 47см и самоприбираща се седалка, вкл. завършващи и крепежни елементи	бр	140.00	208.80	29232.00
60	Възстановяване на гипсовите орнаменти в залата	бр	1.00	3200.00	3200.00
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ					
61	Демонтаж и почистване на мраморна плоча на фасада "Юг"	бр	1	25.00	25.00
62	Монтаж на мраморна плоча на фасада "Юг"	бр	1	20.00	20.00
63	Очукване на стара външна мазилка по фасади (20% от площта на фасадите)	м2	138.36	4.18	578.34
64	Топлоизолация по фасадни стени с експандиран полистирол (EPS) - 6 см (ГРАФИТЕН), $\lambda=0.031W/mK$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, ъглови профили, крепежни елементи и армираща мрежа)	м2	586.50	24.85	14574.53
65	Изпълнение на негорима ивица с топлоизолация от минерална вата 6см (КРО А1) и ширина 60см (в това число лепило, шпакловъчна смес, крепежни елементи и армираща мрежа)	м2	6.12	31.76	194.37
66	Топлоизолация по цокъл с екструдирани полистирол (XPS) - 6 см - $\lambda=0.030W/mK$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, дюбели и армираща мрежа)	м2	99.16	31.61	3134.45
67	Обръщане на врати и прозорци при фасади с екструдирани полистирол (XPS) - 2 см- $\lambda=0.030W/mK$	м	315.65	8.21	2591.49
68	Грундиране с готов грунд за мазилка	м2	586.50	0.63	369.50
69	Минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по фасадни стени съгласно цветовото решение на фасадите	м2	586.50	21.76	12762.24

70	Грундиране с грунд за мазилки около врати и прозорци	м	315.65	1.54	486.10
71	Обръщане с минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по врати и прозорци	м	258.95	6.22	1610.67
72	Доставка и монтаж алуминиева подпрозоречна пола в копмплект с по 2бр. капачки на всеки прозорец, в т.ч. запълване на фугите със силикон	м	56.30	19.44	1094.47
73	Изпълнение на каменна облицовка по цокъл	м2	99.86	54.85	5477.32
74	Обръщане с каменна облицовка по врати и прозорци	м	4.90	22.17	108.63
75	Водооткапващ профил при дограми	м	56.30	4.59	258.42
76	Фасадно тръбно скеле с височина до 11,0м	м2	400.00	3.74	1496.00
77	Изпълнение на отводнителна система при фасада "Юг", вкл. 3бр. шахти 30/30см; 25м водосточни тръби ф100; крепежни елементи и др.	бр	1.00	2598.00	2598.00
78	Доставка и трамбовка на стабилизирани пясък (пясък примесен с цимент, в съотношение 1/10) при плочник пред фасада "Юг"	м3	5.95	45.87	272.81
79	Изпълнение на нов плочник с бетонови тротоарни плочки пред фасада "Юг"	м2	118.95	29.27	3481.67
80	Изпълнение на настилки и чела на външни стълби	м2	40.10	17.65	707.77
81	Изпълнение на циментова декоративна мазилка по периметъра на плочника и страници на стълби	м2	42.90	18.92	811.67
	ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА - ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА				
82	Ръчен изкоп в земни почви за основи	м3	9.50	20.25	192.38
83	Извозване и депониране на земни почви	м3	9.50	39.44	374.68
84	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за обратен насип	м3	4.50	36.14	162.63
85	Кюфраж за ивични основи	м2	78.00	15.86	1237.08
86	Доставка и полагане полиетиленово фолио дебелина 0.2 мм под бетонова настилка	м2	21.85	0.90	19.67
87	Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност 14 50мм от B500 (A-III)	кг	670.00	1.65	1105.50
88	Полагане на подложен бетон C12/15	м3	1.20	108.63	130.36
89	Полагане бетон C20/25 - стени, настилка и борд на рампата	м3	17.60	125.41	2207.22
90	Изпълнение на циментова замазка	м2	21.85	19.51	426.29
91	Доставка и изпълнение на настилка и облицовка от мразоустойчив гранитогрес с противоплъзгаща повърхност на лепило	м2	34.80	45.87	1596.28

92	Изпълнение на настилка с тактилни плочи 30/30/5см	м2	1.98	32.14	63.64
93	Доставка и монтаж на двоен иноксов парапет профил ф40, с височина 100см и междинен парапет на височина 75см – за ползване от деца и от малки хора	м	31.50	168.36	5303.34
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА И СТРЕХИ					
94	Възстановяване на компроментираните чела на козирката и стрехите с полагане на полимерциметова замазка (100% от площта)	м2	12.71	27.93	354.99
95	Полагане на хидроизолация от един пласт без посипка по козирка	м2	11.88	17.51	208.02
96	Полагане на хидроизолация от един пласт с посипка по козирка на газопламъчно залепване	м2	11.88	19.08	226.67
97	Топлоизолация по дъна и чела на козирката и стрехите с екструдиран полистирол (XPS) - 2 см - $\lambda=0.030W/mK$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, дюбели и армираща мрежа)	м2	139.00	25.28	3513.92
98	Полагане на минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по дъната и чела на козирката и стрехите. В това число грунд за минерална мазилка	м2	139.00	22.56	3135.84
99	Водооткапващ профил при чела на козирката и стрехите	м	136.92	4.57	625.72
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ					
100	Топлоизолация по покрив със стоманобетонна носеща конструкция с екструдиран полистирол (XPS) - 6 см - $\lambda=0.030W/mK$ Включени са всички елементи от системата за топлоизолиране	м2	280.00	31.61	8850.80
101	Изпълнение на циментова замазка 3см при покрив със стоманобетонна носеща конструкция	м2	280.00	19.51	5462.80
102	Доставка и монтаж на дървена обшивка и скара при стоманобетонен покрив	м3	8.40	434.12	3646.61
103	Доставка и монтаж на покривно покритие при стоманобетонен покрив - керамични керемиди	м2	280.00	25.76	7212.80
104	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата - 8 см- $\lambda=0.036W/mK$ между ребрата на дървената конструкция	м2	365.00	25.81	9420.65
105	Доставка и монтаж на гипсокартон за затваряне на топлоизолацията и покривната конструкция - 1 пласт	м2	365.00	17.32	6321.80

106	Възстановяване на дървена обшивка, скара и покривни елементи при покрив с дървена носеща конструкция - 40%	м3	5.80	434.12	2517.90
107	Възстановяване на покривно покритие при покрив с дървена носеща конструкция - керамични керемиди	м2	145.00	25.76	3735.20
108	Монтаж на водосточни тръби	м	71.40	7.03	501.94
109	Монтаж на улици	м	123.00	8.62	1060.26
					277
Общо без ДДС					065.49
ДДС					55 413.10
					332
Общо с ДДС					478.59

Част: **Електро**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО	ЕД.ЦЕН А	СТ-СТ
I. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА					
1	Доставка и монтаж ГРТ - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	1850.00	1850.00
2	Доставка и монтаж РТ 1 - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	2900.00	2900.00
3	Доставка и монтаж РТ 2 - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	2200.00	2200.00
4	Доставка и монтаж РТ 3 - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	2350.00	2350.00
5	Доставка и монтаж РТ таван - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	550.00	550.00
II. СИЛОВИ КАБЕЛИ И КОНТАКТНИ ИЗЛАЗИ					
1	Направа изкоп 40/70	м	50	6.00	300.00
2	Подложка от пясък	м3	2	80.00	160.00
3	Доставка и полагане СВТ 4 x 35 кв.мм в изкоп	м	45	26.50	1192.50
4	Доставка и полагане в изкоп на лента PVC лента "Внимание"	м	50	1.50	75.00
5	Зариване изкоп и възстановяване на настилка	м	50	11.40	570.00
6	Дост. и м-ж СВТ 5 x 25 кв.мм в PVC канал	м	20	20.60	412.00
7	Дост. и м-ж КГВММ 8 x 0,75 кв.мм	м	60	3.40	204.00
8	Дост. и м-ж СВТ 5 x 10 кв.мм по пасарелка на PVC антигронови скоби	м	30	8.20	246.00
9	Дост. и м-ж КГВММ 24 x 0,75 кв.мм по пасарелка в гуфр.маркуч Ф13 на PVC антигронови скоби	м	30	4.20	126.00

10	Дост. и м-ж СВТ 5 x 10 кв.мм в гуфр.маркуч Ф23 над окачен таван и в улеи	м	40	8.00	320.00
12	Дост. и м-ж СВТ 5 x 4 кв.мм в гуфр.маркуч Ф23 в улеи	м	30	5.40	162.00
13	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 50/30	м	15	3.20	48.00
14	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15	м	42	2.60	109.20
15	Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф23	м	65	1.60	104.00
16	Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф13	м	65	1.15	74.75
17	Направа на улей 5/4 в мазилка	м	50	3.20	160.00
18	Пробиване отвор ф23	бр.	15	4.50	67.50
19	Дост. и м-ж СВТ 5 x 2,5 кв.мм в PVC канал и в улей	м	47	3.20	150.40
20	Контактен излаз до 10м	бр.	36	50.00	1800.00
21	Контактен излаз до 6м	бр.	24	41.00	984.00
26	Доставка и монтаж контакти тип "Шуко"- скрит монтаж	бр.	60	4.20	252.00
27	Доставка и монтаж контакт - трифазен / 16А/3Р+N+РЕ - външен монтаж	бр.	4	23.00	92.00
30	Измерване импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	бр.	72	0.80	57.60

III. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

1	Лампов излаз до 10м	бр.	47	32.00	1504.00
2	Лампов излаз до 6м	бр.	38	27.00	1026.00
3	Доставка и монтаж СВТ 3x1,5кв.мм	м	390	2.10	819.00
4	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15	м	55	2.60	143.00
5	Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф16	м	190	1.40	266.00
6	Доставка и монтаж ПВВМ-Б1 3x1,5кв.мм	м	50	1.60	80.00
7	Пробиване отвор ф23	бр.	22	4.50	99.00
8	Доставка подвижна конзола - сценично осветление	бр.	2	80.00	160.00
9	Доставка и монтаж прекъсвач - девиатор	бр.	18	4.60	82.80
10	Доставка и монтаж прекъсвач - еднополюсен	бр.	18	4.60	82.80
11	Доставка и монтаж датчик движение	бр.	3	23.80	71.40
12	Доставка и монтаж бутон	бр.	10	4.60	46.00
13	Доставка и монтаж LED осв. тяло, 2R Granada 2, 42W, IP 66	бр.	3	154.00	462.00
14	Доставка и монтаж LED панел NVC Capri 45W, 4500K, IP 44	бр.	43	57.50	2472.50
15	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R Capri R 24W, 4500K, IP 44	бр.	34	35.70	1213.80

16	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R Galera GB 24W, 4500K, IP 54	бр.	21	21.20	445.20
17	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R E Plus Pro T8 2x18W, 4000K, IP 65	бр.	42	24.20	1016.40
18	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R E Plus Pro T8 1x18W, 4000K, IP 65	бр.	3	23.40	70.20
19	Доставка и монтаж парково осв.тяло, h-2,0m, E27, LED	бр.	4	197.00	788.00
20	Доставка и монтаж фасадно осв.тяло, 2x35W, JDR, GU10, IP54	бр.	7	40.40	282.80
21	Доставка и монтаж LED фасадно линейно осв.тяло, 22W, IP65	бр.	1	137.50	137.50
22	Доставка и монтаж LED осв. тяло, TINI 30W-WW-W, IP 65	бр.	14	186.00	2604.00
23	Доставка и монтаж театрален прожектор, тип "вана", 1000W	бр.	7	484.00	3388.00
24	Доставка и монтаж прожектор DTS PAR 56, 300W, GX16	бр.	4	62.50	250.00
25	Доставка и монтаж осов вентилатор битов, 40W	бр.	1	46.00	46.00
IV. АВАРИЙНО ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ					
1	Доставка и монтаж АОТ ЛЛ 1 x 8 W	бр.	48	23.90	1147.20
2	Доставка пиктограми	бр.	22	2.10	46.20
3	Доставка и монтаж АОТ ХЛ 2 x 20 W	бр.	2	120.00	240.00
4	Доставка и монтаж СВТ 2 x 1,5 кв.мм	м	250	1.50	375.00
5	Направа на улей 5/4	м	100	3.20	320.00
6	Доставка и монтаж гуфр.тр. Ф16	м	215	1.40	301.00
7	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15	м	25	2.60	65.00
V. ОБК КОНСУМАТОРИ					
1	Доставка и монтаж СВТ 3 x 2,5 кв.мм в гуфр.маркуч Ф16 над окачен таван и в улеи	м	108	2.60	280.80
2	Доставка и монтаж СВТ 3 x 4,0 кв.мм в PVC канал 20/15	м	12	3.00	36.00
3	Доставка и монтаж PVC канал 20/15	м	8	2.60	20.80
4	Доставка и монтаж гуфр.тр. Ф16	м	100	1.40	140.00
5	Направа на улей 5/4	м	30	3.20	96.00
VI. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж активен мълниеприемник $\Delta t=35\mu s$	бр.	1	1450.00	1450.00
2	Доставка и монтаж носеща мачта за активен мълниеприемник с изолатор - 3 m	бр.	1	150.00	150.00
3	Алуминиев проводник AlMgSi- Ф8 екструдиран - изолиран	м	30	3.65	109.50

4	Доставка и монтаж държач за било с клипс	бр.	15	4.50	67.50
5	Доставка и монтаж държач за проводник Ф8 - PVC клипс - стена	бр.	15	2.20	33.00
6	Доставка и монтаж ревизионна кутия с разединителна клема "проводник Ф8 - шина"	бр.	1	29.50	29.50
7	Доставка и монтаж студено цинк. шина 40/4	м	12	5.50	66.00
8	Доставка и монтаж заземител с 2 бр. колове "Г" 1,5м/63/63/5	бр.	1	75.00	75.00
9	Измерване съпротивление на заземител	бр.	1	40.00	40.00
VII. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж стара електроинсталация	ч.ч.	54	7.00	378.00
Общо без ДДС					40539.85
ДДС					8107.97
Общо с ДДС					48647.82

Част ОвК

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип високо степен/ Qот=0,9-8,0-10,6 kW, Qохл=0,9-7,1-8,0 kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	1	1860.00	1860.00
2	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип високо степен/ Qот=0,9-4,0-5,3 kW, Qохл=0,9-3,4-3,9kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	1	1275.00	1275.00
3	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип колона/ Qот=7,5 kW, Qохл=6,8kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	4	4200.00	16800.00
4	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип колона/ Qот=15,5 kW, Qохл=13,4kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	1	6560.00	6560.00
5	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло 0,5-1,0 kW, 220V	бр.	1	185.00	185.00
Общо без ДДС					26 680.00
ДДС					5 336.00

ЧАСТ:Вик

№	Наименование	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
Водопровод					
1	ППР тръби ф 20 за студена вода	м	12	9.85	118.2
2	ППР тръби ф 20 за гореща вода	м	2	11.94	23.88
3	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи	м	15	4.67	70.05
4	Направа улеи от 5/5до 10/10 ръчно в тухлен зид	м	65	12.02	781.3
5	Пробиване отвори до 25/15 в ½ тухлен зид	бр.	6	7.73	46.38
6	Пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла	бр.	10	9.5	95
7	СК 1/2" без изпразнител	бр.	1	13.99	13.99
8	Дезинфекция на водопроводи	м	65	0.5	32.50
9	Пацинковани тръби ф1"	м	52	24.81	1290.12
10	Спирателен кран без изпразнител ф1"	бр.	4	23.41	93.64
11	Противопожарен щорц ф1"	бр.	4	28.49	113.96
12	Спирателен кран с изпразнител ф1"	бр.	2	25.6	51.2
13	Перфорирани тръби ф1" за водна завеса 1"	м	9	26.79	241.11
14	Бойлер 5л	бр.	3	228.35	685.05
Водомерен възел					
1	Спирателен кран с изпразнител ф1"	бр.	1	23.41	23.41
2	Спирателен кран с изпразнител ф1"	бр.	1	25.6	25.6
3	Обратна клапа ф1"	бр.	1	32.88	32.88
4	Водомер за студена вода 7м³ ф1"	бр.	1	198.67	198.67
Канализация					
Бтово – фекална канализация					
1	Тръба PVC ф110 с фабр.фас.части	м	12	15.08	180.96
2	Тръба PVC ф 50 с фабр.фас.части	м	5	19.36	96.8
3	Сифони подови ф 50 17/17	бр.	1	31.73	31.73
4	Полупорц.тоал.умивалници среден формат	бр.	3	101.04	303.12
5	Клозетна седалка полупорц.с фаянс	бр.	1	331.12	331.12
6	Вентилационна шапка за отдушвик до ф125мм	бр.	1	22.27	22.27
7	Ревизионен отвор ф110/110/90 с капачка	бр.	2	39.84	79.68
Обща сума без ДДС:					4982.62
ДДС					996.524
Общо с ДДС					5979.14

Съгласно посочените по-горе количества, спецификации и цени, предлагаме общата стойност на КСС за изпълнение на СМР за обект "Ремонт на Народно читалище „Св.Св.

Кирил и Методий-1912^м – село Оборище в размер на 349 267,96 лева без ДДС или 419 121,56 лева с включен ДДС.


Офертата е валидна 180 календарни дни.


Посочената цена включва всички разходи, свързани с изпълнението на СМР.

Дата 15.04.2020г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Вакрил Запряков-управител



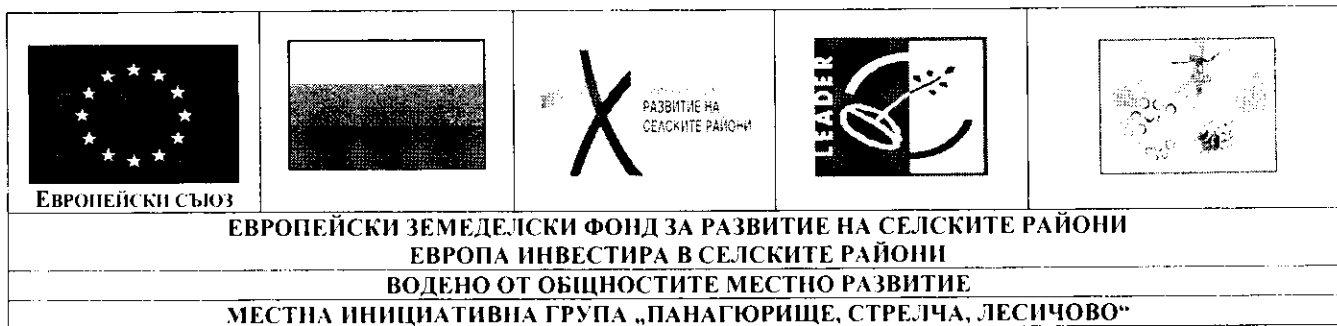

Приложение 11А
Към Условието за кандидатстване

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата Вакрил Георгиев Запрянов, управител на „Запрянови – 03“ ООД
(наименование на оферента)

Като участник на пазара, предлагащ оферта


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм информиран/а, че нямам предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016г., в случай че са изпълнени условията на чл.50, ал.2 от Закона за управление на средствата от структурните и инвестиционни фондове.

15.04.2020г.

Подпис на декларация:





От: "ЛАЗУР СТРОЙ ООД"
(наименование на участника)

с адрес: тр: Панагюрище, ул. Отец Паисий №13
тел.: 0896730107, факс:, e-mail: lazur_stroy@abv.bg, ЕИК:
204386277

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛИШКИ,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на стойността на разхода за извършване на строително монтажни работи по проект „Ремонт на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1912“ село Оборище.

Офертата е изготвена на база изискванията, поставени от Възложителя.

Предлаганата от нас цена е в размер на 349 362,85 лева (триста четиридесет и девет хиляди триста шестдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки) без включен ДДС , ДДС 69 872,57 (шестдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и два лева и петдесет и седем стотинки) или общо 419 235.42 лева (четиристотин и деветнадесет хиляди двеста тридесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) с включен ДДС. Посочената цена включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на услугата и не подлежи на увеличение.

Офертата е валидна 180 календарни дни.

Дата 21.04.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/ВАСИЛ ГЕВЕЧАНОВ- Управител/
/име и длъжност/

ПРОЕКТ: Ремонт на народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912", в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище

ОБЕКТ: Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912", с. Оборище

Част: Всички

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Панагюрище

СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	<u>Обща сума</u>
1. Част Архитектура	277 084.55
2. Част ЕЛ	40 556.40
3. ОВ	26 730.00
4. В и К	4 991.90
Обща сума без ДДС	349 362.85
<u>ДДС</u>	<u>69 872.57</u>
Общо с ДДС	419 235.42



Изготвил:.....

ОБЕКТ:

РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1912"
в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище,
Община Панагюрище

Част: Архитектурна

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Панагюрище

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Премахване на мокет, балатум и почистване	м2	91.19	3.33	303.66
2	Премахване на дървени первази при настилки от мокет и балатум	м	77.75	0.41	31.88
3	Демонтаж на ламиниран паркет и почистване	м2	82.80	3.31	274.07
4	Премахване на PVC первази	м	64.33	0.33	21.23
5	Премахване на теракота	м2	3.68	12.25	45.08
6	Демонтаж на дървени врати	м2	48.35	12.50	604.38
7	Демонтаж на алуминиеви врати	м2	8.96	12.50	112.00
8	Демонтаж на дървени прозорци	м2	64.48	12.50	806.00
9	Демонтаж на дървена ламперия от стени	м2	287.85	0.70	201.50
10	Демонтаж на PVC ламперия от стени	м2	83.21	0.50	41.61
11	Демонтаж на дървени столове от театралната зала и балкона	бр	240.00	3.66	878.40
12	Демонтаж на фаянсови плочки	м2	4.27	6.90	29.46
13	Демонтаж на покривна ламарина	м2	75.60	3.90	294.84
14	Демонтаж на водосточни тръби	м	74.80	2.00	149.60
15	Демонтаж на улици	м	123.00	2.50	307.50
16	Демонтиране на покривно покритие при стоманобетонен покрив - 100%	м2	280.00	3.60	1008.00
17	Демонтиране на дървена обшивка и скара при стоманобетонен покрив - 100%	м2	280.00	4.16	1164.80
18	Демонтиране на компрометирано покривно покритие при покрив с дървена носеща конструкция - 40%	м2	145.00	3.60	522.00
19	Демонтиране на компрометирана дървена обшивка, скара и покривни елементи при покрив с дървена носеща конструкция - 40%	м2	145.00	4.16	603.20
20	Разкъртване на стоманобетонни стъпала, в зоната на рампата	м3	0.51	213.00	108.63
21	Премахване на плочник пред фасада "Юг"	м2	118.95	1.50	178.43
22	Очукване на настилки и чела на външни стълби	м2	40.10	2.50	100.25
23	Очукване на бучардата по периметъра на плочника и страници на стълби	м2	42.90	2.50	107.25

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
24	Изпълнение на ръчен изкоп за отводнителната система при фасада "Юг"	м3	5.33	21.00	111.93
25	Сваляне на строителни отпадъци-ръчно	м3	169.45	18.00	3050.10
26	Ръчно натоварване и превоз на строителни отпадъци	м3	169.45	28.00	4744.60
ВЪТРЕШНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ					
27	Зазиждане на отвори в 38см зид - зидария от газобетонни блокчета (намаление на прозорциве в залата)	м3	1.06	130.00	137.80
28	Зазиждане на отвори в 50см зид - зидария от газобетонни блокчета - в сутерен (зазиждане на английските дворове)	м3	1.46	130.00	189.80
29	Монтаж на стоманобетонен щурц при прозорци	бр	4.00	34.00	136.00
30	Изпълнение на вароциментова мазилка по нови зидарии - вътрешна и външна	м2	12.55	7.50	94.13
31	Изпълнение на външна хидроизолация при зазиданите отвори в сутерена (английски дворове)	м2	2.93	38.50	112.81
32	Запълване на отворите на английските дворове с трошен камък	м3	0.55	36.20	19.91
33	Доставка и монтаж на Алюминиева дограма по спецификация към проекта	м2	52.31	217.00	11351.27
34	Доставка и монтаж на метална врата	м2	3.40	123.00	418.20
35	Доставка и монтаж на плътна метална врата с топлоизолация от минерална вата (EI 90)	м2	1.60	624.00	998.40
36	Доставка и монтаж на антипаник брави за двойни врати	бр	6.00	258.00	1548.00
37	Доставка и монтаж на PVC дограма по спецификация към проекта	м2	58.19	146.00	8495.74
38	Почистване и изкърпване на стени и тавани преди шпакловане (45% от площта)	м2	870.91	16.00	13934.56
39	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по стени	м2	1538.36	1.20	1846.03
40	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по тавани и греди	м2	397.00	1.20	476.40
41	Нанасяне на гипсова шпакловка по стени и грундиране	м2	1538.36	5.40	8307.14
42	Нанасяне на гипсова шпакловка по тавани и греди и грундиране	м2	397.00	5.40	2143.80
43	Обръщане на врати и прозорци с гипсова шпакловка, вкл. ъглови протекторни лайсни	м	535.70	2.20	1178.54
44	Двукратно латексово боядисване на стени	м2	1538.36	7.00	10768.52
45	Обръщане на врати и прозорци с двукратно латексово боядисване	м	466.00	6.80	3168.80
46	Двукратно латексово боядисване на тавани и греди	м2	397.00	7.00	2779.00

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
47	Изпълнение на окачен таван от гипсокартон на конструкция с изключение на театъра - зала и сцена	м2	397.00	17.00	6749.00
48	Нанасяне на гипсова шпакловка по окачен таван от гипсокартон и по тавана на театъра - зала	м2	642.00	6.00	3852.00
49	Двукратно латексово боядисване на окачен таван от гипсокартон и по тавана на театъра - зала	м2	642.00	7.00	4494.00
50	Монтаж на нови вентилационни решетки в залата на театъра	бр	6	38.00	228.00
51	Изпълнение на настилка от гранитогрес на лепило	м2	86.48	41.60	3597.57
52	Изпълнение на первази от гранитогрес на лепило	м	64.33	6.45	414.93
53	Изпълнение на облицовка по стени с фаянсови плочки	м2	9.94	37.60	373.74
54	Обръщане на врати и прозорци с фаянсови плочки	м	3.40	9.60	32.64
55	Подмяна на компрометирани подови елементи на сцената, залата, ритуалната зала и балкона (30% от площта)	м2	98.04	92.80	9098.11
56	Циклине, фугиране, двуслойно лакиране и полиране на подовете на сцената, залата, ритуалната зала и балкона	м2	326.81	23.00	7516.63
57	Диамантено шлайфане на мозайка при настилки първи етаж, полиране и запълване на съществуващи пукнатини и ремонт на компрометирани участъци	м2	102.80	17.00	1747.60
58	Диамантено шлайфане на мозайка при стълби първи етаж (чела и стъпала), полиране и запълване на съществуващи пукнатини и ремонт на компрометирани участъци	м2	8.80	18.50	162.80
59	Доставка и монтаж на нови столове в залата на театъра и балкона, произведени от негорими материали, с габарити: вис. 86см, шир. 58см, р-е между подлакътници - 47см и самоприбираща се седалка, вкл. завършващи и крепежни елементи	бр	140.00	210.00	29400.00
60	Възстановяване на гипсовите орнаменти в залата	бр	1.00	3100.00	3100.00
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ					
61	Демонтаж и почистване на мраморна плоча на фасада "Юг"	бр	1	25.00	25.00
62	Монтаж на мраморна плоча на фасада "Юг"	бр	1	20.00	20.00
63	Очукване на стара външна мазилка по фасади (20% от площта на фасадите)	м2	138.36	4.00	553.44

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
64	Топлоизолация по фасадни стени с експандиран полистирол (EPS) - 6 см (ГРАФИТЕН), $\lambda=0.031W/mK$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, ъглови профили, крепежни елементи и армираща мрежа)	м2	586.50	25.00	14662.50
65	Изпълнение на негорима ивица с топлоизолация от минерална вата 6см (КРО А1) и ширина 60см (в това число лепило, шпакловъчна смес, крепежни елементи и армираща мрежа)	м2	6.12	31.50	192.78
66	Топлоизолация по цокъл с екструдирани полистирол (XPS) - 6 см - $\lambda=0.030W/mK$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, дюбели и армираща мрежа)	м2	99.16	31.50	3123.54
67	Обръщане на врати и прозорци при фасади с екструдирани полистирол (XPS) - 2 см- $\lambda=0.030W/mK$	м	315.65	8.20	2588.33
68	Грундиране с готов грунд за мазилка	м2	586.50	0.60	351.90
69	Минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по фасадни стени съгласно цветовото решение на фасадите	м2	586.50	21.50	12609.75
70	Грундиране с грунд за мазилки около врати и прозорци	м	315.65	1.50	473.48
71	Обръщане с минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по врати и прозорци	м	258.95	6.00	1553.70
72	Доставка и монтаж алуминиева подпрозоречна пола в комплект с по 2бр. капачки на всеки прозорец, в т.ч. запълване на фугите със силикон	м	56.30	19.50	1097.85
73	Изпълнение на каменна облицовка по цокъл	м2	99.86	55.00	5492.30
74	Обръщане с каменна облицовка по врати и прозорци	м	4.90	22.00	107.80
75	Водооткапващ профил при дограми	м	56.30	4.50	253.35
76	Фасадно тръбно скеле с височина до 11,0м	м2	400.00	3.50	1400.00
77	Изпълнение на отводнителна система при фасада "Юг", вкл. 3бр. шахти 30/30см; 25м водосточни тръби $\phi 100$; крепежни елементи и др.	бр	1.00	2598.00	2598.00
78	Доставка и трамбовка на стабилизирани пясък (пясък примесен с цимент, в съотношение 1/10) при плочник пред фасада "Юг"	м3	5.95	45.50	270.61
79	Изпълнение на нов плочник с бетонови тротоарни плочки пред фасада "Юг"	м2	118.95	29.50	3509.03
80	Изпълнение на настилки и чела на външни стълби	м2	40.10	17.50	701.75
81	Изпълнение на циментова декоративна мазилка по периметъра на плочника и страници на стълби	м2	42.90	19.00	815.10
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА - ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА					

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
82	Ръчен изкоп в земни почви за основи	м3	9.50	20.30	192.85
83	Извозване и депониране на земни почви	м3	9.50	39.50	375.25
84	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за обратен насип	м3	4.50	36.20	162.90
85	Кофраж за ивични основи	м2	78.00	15.90	1240.20
86	Доставка и полагане полиетиленово фолио дебелина 0.2 мм под бетонова настилка	м2	21.85	0.90	19.67
87	Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност 14 50мм от B500 (A-III)	кг	670.00	1.65	1105.50
88	Полагане на подложен бетон C12/15	м3	1.20	109.00	130.80
89	Полагане бетон C20/25 - стени, настилка и борд на рампата	м3	17.60	122.00	2147.20
90	Изпълнение на циментова замазка	м2	21.85	20.00	437.00
91	Доставка и изпълнение на настилка и облицовка от мразоустойчив гранитогрес с противоплъзгаща повърхност на лепило	м2	34.80	46.00	1600.80
92	Изпълнение на настилка с тактилни плочи 30/30/5см	м2	1.98	32.50	64.35
93	Доставка и монтаж на двоен иноксов парапет профил ф40, с височина 100см и междинен парапет на височина 75см – за ползване от деца и от малки хора	м	31.50	170.00	5355.00
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА И СТРЕХИ					
94	Възстановяване на компроментираните чела на козирката и стрехите с полагане на полимерциментова замазка (100% от площта)	м2	12.71	27.90	354.61
95	Полагане на хидроизолация от един пласт без посипка по козирка	м2	11.88	17.50	207.90
96	Полагане на хидроизолация от един пласт с посипка по козирка на газопламъчно залепване	м2	11.88	19.00	225.72
97	Топлоизолация по дъна и чела на козирката и стрехите с екструдирани полистирол (XPS) - 2 см - $\lambda=0.030W/mK$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, дюбели и армираща мрежа)	м2	139.00	26.00	3614.00
98	Полагане на минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по дъната и чела на козирката и стрехите. В това число грунд за минерална мазилка	м2	139.00	23.00	3197.00
99	Водооткапващ профил при чела на козирката и стрехите	м	136.92	4.60	629.83
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ					
100	Топлоизолация по покрив със стоманобетонна носеща конструкция с екструдирани полистирол (XPS) - 6 см - $\lambda=0.030W/mK$ Включени са всички елементи от системата за топлоизолиране	м2	280.00	32.00	8960.00

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
101	Изпълнение на циментова замазка 3см при покрив със стоманобетонна носеща конструкция	м2	280.00	19.50	5460.00
102	Доставка и монтаж на дървена обшивка и скара при стоманобетонен покрив	м3	8.40	434.00	3645.60
103	Доставка и монтаж на покривно покритие при стоманобетонен покрив - керамични керемиди	м2	280.00	25.75	7210.00
104	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата - 8 см- $\lambda=0.036W/mK$ между ребрата на дървената конструкция	м2	365.00	26.00	9490.00
105	Доставка и монтаж на гипсокартон за затваряне на топлоизолацията и покривната конструкция - 1 пласт	м2	365.00	17.30	6314.50
106	Възстановяване на дървена обшивка, скара и покривни елементи при покрив с дървена носеща конструкция - 40%	м3	5.80	434.00	2517.20
107	Възстановяване на покривно покритие при покрив с дървена носеща конструкция - керамични керемиди	м2	145.00	26.00	3770.00
108	Монтаж на водосточни тръби	м	71.40	7.20	514.08
109	Монтаж на улици	м	123.00	8.70	1070.10
Общо без ДДС					277 084.55
ДДС					55 416.91
Общо с ДДС					332 501.46



Съставил:

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Част: Електро

Обект: Ремонт на народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912", в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО	ЕД.ЦЕНА	СТ-СТ
I. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА					
1	Доставка и монтаж ГРТ - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	2000.00	2000.00
2	Доставка и монтаж РТ 1 - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	2900.00	2900.00
3	Доставка и монтаж РТ 2 - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	2300.00	2300.00
4	Доставка и монтаж РТ 3 - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	2500.00	2500.00
5	Доставка и монтаж РТ таван - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	700.00	700.00
II. СИЛОВИ КАБЕЛИ И КОНТАКТНИ ИЗЛАЗИ					
1	Направа изкоп 40/70	м	50	6.00	300.00
2	Подложка от пясък	м3	2	80.00	160.00
3	Доставка и полагане СВТ 4 x 35 кв.мм в изкоп	м	45	26.00	1170.00
4	Доставка и полагане в изкоп на лента PVC лента "Внимание"	м	50	1.50	75.00
5	Зариване изкоп и възстановяване на настилка	м	50	13.00	650.00
6	Дост. и м-ж СВТ 5 x 25 кв.мм в PVC канал	м	20	22.00	440.00
7	Дост. и м-ж КГВММ 8 x 0,75 кв.мм	м	60	5.00	300.00
8	Дост. и м-ж СВТ 5 x 10 кв.мм по пасарелка на PVC антигронови скоби	м	30	10.00	300.00
9	Дост. и м-ж КГВММ 24 x 0,75 кв.мм по пасарелка в гуфр.маркуч Ф13 на PVC антигронови скоби	м	30	5.00	150.00
10	Дост. и м-ж СВТ 5 x 10 кв.мм в гуфр.маркуч Ф23 над окачен таван и в улей	м	40	10.00	400.00
12	Дост. и м-ж СВТ 5 x 4 кв.мм в гуфр.маркуч Ф23 в улей	м	30	5.50	165.00
13	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 50/30	м	15	3.50	52.50
14	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15	м	42	3.00	126.00
15	Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф23	м	65	1.50	97.50
16	Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф13	м	65	1.10	71.50
17	Направа на улей 5/4 в мазилка	м	50	3.10	155.00
18	Пробиване отвор ф23	бр.	15	4.50	67.50
19	Дост. и м-ж СВТ 5 x 2,5 кв.мм в PVC канал и в улей	м	47	3.10	145.70
20	Контактен излаз до 10м	бр.	36	60.00	2160.00
21	Контактен излаз до 6м	бр.	24	42.00	1008.00
26	Доставка и монтаж контакти тип "Шуко"- скрит монтаж	бр.	60	4.00	240.00
27	Доставка и монтаж контакт - трифазен / 16A/3P+N+PE - външен монтаж	бр.	4	23.00	92.00
30	Измерване импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	бр.	72	1.00	72.00
III. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					

1	Лампов излаз до 10м	бр.	47	32.00	1504.00
2	Лампов излаз до 6м	бр.	38	27.00	1026.00
3	Доставка и монтаж СВТ 3x1,5кв.мм	м	390	2.00	780.00
4	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15	м	55	2.70	148.50
5	Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф16	м	190	1.50	285.00
6	Доставка и монтаж ПВВМ-Б1 3x1,5кв.мм	м	50	1.50	75.00
7	Пробиване отвор ф23	бр.	22	4.50	99.00
8	Доставка подвижна конзола - сценично осветление	бр.	2	80.00	160.00
9	Доставка и монтаж прекъсвач - девиатор	бр.	18	4.60	82.80
10	Доставка и монтаж прекъсвач - еднополюсен	бр.	18	4.60	82.80
11	Доставка и монтаж датчик движение	бр.	3	23.00	69.00
12	Доставка и монтаж бутон	бр.	10	5.00	50.00
13	Доставка и монтаж LED осв. тяло, 2R Granada 2, 42W, IP 66	бр.	3	155.00	465.00
14	Доставка и монтаж LED панел NVC Capri 45W, 4500K, IP 44	бр.	43	28.00	1204.00
15	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R Capri R 24W, 4500K, IP 44	бр.	34	35.00	1190.00
16	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R Galera GB 24W, 4500K, IP 54	бр.	21	21.00	441.00
17	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R E Plus Pro T8 2x18W, 4000K, IP 65	бр.	42	24.00	1008.00
18	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R E Plus Pro T8 1x18W, 4000K, IP 65	бр.	3	23.00	69.00
19	Доставка и монтаж парково осв.тяло, h-2,0m, E27, LED	бр.	4	200.00	800.00
20	Доставка и монтаж фасадно осв.тяло, 2x35W, JDR, GU10, IP54	бр.	7	40.00	280.00
21	Доставка и монтаж LED фасадно линейно осв.тяло, 22W, IP65	бр.	1	138.00	138.00
22	Доставка и монтаж LED осв. тяло, TINI 30W-WW-W, IP 65	бр.	14	186.00	2604.00
23	Доставка и монтаж театрален прожектор, тип "вана", 1000W	бр.	7	484.00	3388.00
24	Доставка и монтаж прожектор DTS PAR 56, 300W, GX16	бр.	4	62.50	250.00
25	Доставка и монтаж осов вентилатор битов, 40W	бр.	1	46.00	46.00
IV. АВАРИЙНО ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ					
1	Доставка и монтаж АОТ ЛЛ 1 x 8 W	бр.	48	24.00	1152.00
2	Доставка пиктограми	бр.	22	2.00	44.00
3	Доставка и монтаж АОТ ХЛ 2 x 20 W	бр.	2	120.00	240.00
4	Доставка и монтаж СВТ 2 x 1,5 кв.мм	м	250	1.50	375.00
5	Направа на улей 5/4	м	100	3.00	300.00
6	Доставка и монтаж гуфр.тр. Ф16	м	215	1.40	301.00
7	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15	м	25	2.70	67.50
V. ОБК КОНСУМАТОРИ					

1	Доставка и монтаж СВТ 3 x 2,5 кв.мм в гуфр.маркуч Ф16 над окачен таван и в улей	м	108	2.60	280.80
2	Доставка и монтаж СВТ 3 x 4,0 кв.мм в PVC канал 20/15	м	12	3.00	36.00
3	Доставка и монтаж PVC канал 20/15	м	8	2.60	20.80
4	Доставка и монтаж гуфр.тр. Ф16	м	100	1.40	140.00
5	Направа на улей 5/4	м	30	3.20	96.00

VI. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

1	Доставка и монтаж активен мълниеприемник $\Delta t=35\mu s$	бр.	1	1500.00	1500.00
2	Доставка и монтаж носеща мачта за активен мълниеприемник с изолатор - 3 m	бр.	1	150.00	150.00
3	Алуминиев проводник AlMgSi- Ф8 екструдиран - изолиран	м	30	3.65	109.50
4	Доставка и монтаж държач за било с клипс	бр.	15	4.50	67.50
5	Доставка и монтаж държач за проводник Ф8 - PVC клипс - стена	бр.	15	2.50	37.50
6	Доставка и монтаж ревизионна кутия с разединителна клема "проводник Ф8 - шина"	бр.	1	30.00	30.00
7	Доставка и монтаж студено поцинк. шина 40/4	м	12	6.00	72.00
8	Доставка и монтаж заземител с 2 бр. колове "Г" 1,5м/63/63/5	бр.	1	76.00	76.00
9	Измерване съпротивление на заземител	бр.	1	40.00	40.00

VII. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1	Демонтаж стара електроинсталация	ч.ч.	54	7.00	378.00
---	----------------------------------	------	----	------	--------

Общо без ДДС 40556.40

ДДС 8111.28

Общо с ДДС 48667.68



Изготвил:

ОБЕКТ: РЕМОТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
“СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1912“ в УПИ VII-за читалище,
КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, общ. Панагюрище
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип високо степен/ Qот=0,9-8,0-10,6 kW, Qохл=0,9-7,1-8,0 kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	1	1870.00	1870.00
2	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип високо степен/ Qот=0,9-4,0-5,3 kW, Qохл=0,9-3,4-3,9kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	1	1280.00	1280.00
3	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип колона/ Qот=7,5 kW, Qохл=6,8kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	4	4210.00	16840.00
4	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип колона/ Qот=15,5 kW, Qохл=13,4kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	1	6550.00	6550.00
5	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло 0,5-1,0 kW, 220V	бр.	1	190.00	190.00
Общо без ДДС					26 730.00
ДДС					5 346.00
Общо с ДДС					32 076.00



Изготвил:.....

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912", в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище

ЧАСТ: ВИК

№	Наименование	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
Водопровод					
1	ППР тръби ф 20 за студена вода	м	12	10	120
2	ППР тръби ф 20 за гореща вода	м	2	12	24
3	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи	м	15	5	75
4	Направа улеи от 5/5 до 10/10 ръчно в тухлен зид	м	65	12	780
5	Пробиване отвори до 25/15 в 1/2 тухлен зид	бр.	6	7	42
6	Пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла	бр.	10	9.5	95
7	СК 1/2" без изпразнител	бр.	1	14	14
8	Дезинфекция на водопроводи	м	65	0.5	32.50
9	Пацинковани тръби ф1"	м	52	25	1300
10	Спирателен кран без изпразнител ф1"	бр.	4	24	96
11	Противопожарен щорц ф1"	бр.	4	28.5	114
12	Спирателен кран с изпразнител ф1"	бр.	2	25.5	51
13	Перфорирани тръби ф1" за водна завеса 1"	м	9	27	243
14	Бойлер 5л	бр.	3	228	684
Водомерен възел					
1	Спирателен кран с изпразнител ф1"	бр.	1	23.4	23.4
2	Спирателен кран с изпразнител ф1"	бр.	1	25	25
3	Обратна клапа ф1"	бр.	1	33	33
4	Водомер за студена вода 7м ³ ф1"	бр.	1	199	199
Канализация					
Бгово – фекална канализация					
1	Тръба PVC ф110 с фабр.фас.части	м	12	15	180
2	Тръба PVC ф 50 с фабр.фас.части	м	5	19.5	97.5
3	Сифони подови ф 50 17/17	бр.	1	31.5	31.5
4	Полупорц.тоал.умивалници среден формат	бр.	3	100	300
5	Клозетна седалка полупорц.с фаянс	бр.	1	330	330
6	Вентилационна шапка за отдушвик до ф125мм	бр.	1	22	22
7	Ревизионен отвор ф110/110/90 с капачка	бр.	2	40	80
Обща сума без ДДС:					4991.9
ДДС					998.38
Общо с ДДС					5990.28



Изготвил:

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ				
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ				
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ				
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ				
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГОРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“				

Приложение 11А
Към Условието за кандидатстване

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата **Васил Велков Гевечанов**, управител на "ЛАЗУР СТРОЙ" ООД,
(наименование на оферента)


Като участник на пазара, предлагащ оферта

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм информиран/а, че нямам предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016г., в случай че са изпълнени условията на чл.50, ал.2 от Закона за управление на средствата от структурните и инвестиционни фондове.

21.04.2020 г.

Подпис на декларация:.....



ОФЕРТА

от

„САГРАДА“ ООД

за участие в пазарна консултация за събиране на индикативни оферти с предмет „Ремонт на Народни читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1912“ село Оборище“

Данни на участника:

„САГРАДА“ ООД, ЕИК: 115870345, с Управител Боряна Панайотова Панайотова, адрес за кореспонденция гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н „Северен“, ж.к. „Кършияка“, ул. „Ибър“ №25, ет. 3, ап. 3, тел. +359 32 94 00 38, факс. +359 32 94 00 38, e-mail: office@sagrada.bg

Уважаеми Господин Белишки,

Имаме удоволствието да Ви представим нашата оферта за участие в пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на стойността на разхода за извършване на строителство на Народно читалище „Св. Св. „Кирил и Методий - 1912“ село Оборище.

Предлагаме следната обща цена за изпълнение:

Стойност без ДДС: 375 547.94 лв. /словом: *Триста седемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки/ без ДДС*

ДДС: 75 109.59 лв. /словом: *Седемдесет и пет хиляди сто и девет лева и петдесет и девет стотинки/ представляващо ДДС*

Стойност с ДДС: 450 657.53 лв. /словом: *Четиристотин и петдесет хиляди шестстотин петдесет и седем лева и петдесет и три стотинки/ с ДДС*

Предложената от нас цена включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строителството и не подлежи на увеличение.

Валидността на представената от нас оферта е **6** /словом: *Шест/* месеца.

Приложения:

1. КСС
2. Приложение 11А - Декларация за информираност на оферентите

21.04.2020 г:

.....
/Боряна Панайотова/
Управител на „САГРАДА“ ООД

ПРОЕКТ: Ремонт на народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912", в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище

ОБЕКТ: Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912", с. Оборище

Част: Всички

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Панагюрище

СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	Обща сума
1. Част Архитектура	293 544.73
2. Част ЕЛ	50 985.61
3. ОВ	25 825.25
4. В и К	5 192.35
	Обща сума без ДДС 375 547.94
	ДДС 75 109.59
	Общо с ДДС 450 657.53

21.04.2020 г.
гр. Пловдив


.....
/ Боряна Панайотова /
Управител на "САГРАДА" ООД

ОБЕКТ:


РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1912" в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище

Част: Архитектурна


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Панагюрище

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА


No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Премахване на мокет, балатум и почистване	м2	91.19	2.20	200.62
2	Премахване на дървени первази при настилки от мокет и балатум	м	77.75	0.50	38.88
3	Демонтаж на ламиниран паркет и почистване	м2	82.80	2.20	182.16
4	Премахване на PVC первази	м	64.33	0.50	32.17
5	Премахване на теракота	м2	3.68	10.40	38.27
6	Демонтаж на дървени врати	м2	48.35	6.50	314.28
7	Демонтаж на алуминиеви врати	м2	8.96	6.50	58.24
8	Демонтаж на дървени прозорци	м2	64.48	6.50	419.12
9	Демонтаж на дървена ламперия от стени	м2	287.85	1.20	345.42
10	Демонтаж на PVC ламперия от стени	м2	83.21	1.20	99.85
11	Демонтаж на дървени столове от театралната зала и балкона	бр	240.00	2.10	504.00
12	Демонтаж на фаянсови плочки	м2	4.27	10.40	44.41
13	Демонтаж на покривна ламарина	м2	75.60	2.50	189.00
14	Демонтаж на водосточни тръби	м	74.80	1.70	127.16
15	Демонтаж на улуци	м	123.00	1.70	209.10
16	Демонтиране на покривно покритие при стоманобетонен покрив - 100%	м2	280.00	1.95	546.00
17	Демонтиране на дървена обшивка и скара при стоманобетонен покрив - 100%	м2	280.00	2.15	602.00
18	Демонтиране на компрометирано покривно покритие при покрив с дървена носеща конструкция - 40%	м2	145.00	1.95	282.75
19	Демонтиране на компрометирана дървена обшивка, скара и покривни елементи при покрив с дървена носеща конструкция - 40%	м2	145.00	2.85	413.25
20	Разкъртване на стоманобетонни стъпала, в зоната на рампата	м3	0.51	271.35	138.39
21	Премахване на плочник пред фасада "Юг"	м2	118.95	2.55	303.32
22	Очукване на настилки и чела на външни стълби	м2	40.10	2.45	98.25
23	Очукване на бучардата по периметъра на плочника и страници на стълби	м2	42.90	2.45	105.11
24	Изпълнение на ръчен изкоп за отводнителната система при фасада "Юг"	м3	5.33	34.85	185.75
25	Сваляне на строителни отпадъци-ръчно	м3	169.45	23.80	4 032.91
26	Ръчно натоварване и превоз на строителни отпадъци	м3	169.45	41.90	7 099.96
ВЪТРЕШНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ					
27	Зазиждане на отвори в 38см зид - зидария от газобетонни блокчета (намаление на прозорциве в залата)	м3	1.06	175.45	185.98
28	Зазиждане на отвори в 50см зид - зидария от газобетонни блокчета - в сутерен (зазиждане на английските дворове)	м3	1.46	175.45	256.16




No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
29	Монтаж на стоманобетонен шуц при прозорци	бр	4.00	28.10	112.40
30	Изпълнение на вароциментова мазилка по нови зидарии - вътрешна и външна	м2	12.55	14.60	183.23
31	Изпълнение на външна хидроизолация при зазиданите отвори в сутерена (английски дворове)	м2	2.93	38.30	112.22
32	Запълване на отворите на английските дворове с трошен камък	м3	0.55	45.68	25.12
33	Доставка и монтаж на Алюминиева дограма по спецификация към проекта	м2	52.31	265.80	13 904.00
34	Доставка и монтаж на метална врата	м2	3.40	149.65	508.81
35	Доставка и монтаж на плътна метална врата с топлоизолация от минерална вата (EI 90)	м2	1.60	626.40	1 002.24
36	Доставка и монтаж на антипаник брави за двойни врати	бр	6.00	214.50	1 287.00
37	Доставка и монтаж на PVC дограма по спецификация към проекта	м2	58.19	139.30	8 105.87
38	Почистване и изкърпване на стени и тавани преди шпакловане (45% от площта)	м2	870.91	16.10	14 021.65
39	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по стени	м2	1538.36	1.35	2 076.79
40	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по тавани и греди	м2	397.00	1.35	535.95
41	Нанасяне на гипсова шпакловка по стени и грундиране	м2	1538.36	6.65	10 230.09
42	Нанасяне на гипсова шпакловка по тавани и греди и грундиране	м2	397.00	6.65	2 640.05
43	Обръщане на врати и прозорци с гипсова шпакловка, вкл. ъглови протекторни лайсни	м	535.70	12.40	6 642.68
44	Двукратно латексово боядисване на стени	м2	1538.36	5.95	9 153.24
45	Обръщане на врати и прозорци с двукратно латексово боядисване	м	466.00	3.65	1 700.90
46	Двукратно латексово боядисване на тавани и греди	м2	397.00	5.95	2 362.15
47	Изпълнение на окачен таван от гипсокартон на конструкция с изключение на театъра - зала и сцена	м2	397.00	25.15	9 984.55
48	Нанасяне на гипсова шпакловка по окачен таван от гипсокартон и по тавана на театъра - зала	м2	642.00	5.50	3 531.00
49	Двукратно латексово боядисване на окачен таван от гипсокартон и по тавана на театъра - зала	м2	642.00	5.95	3 819.90
50	Монтаж на нови вентилационни решетки в залата на театъра	бр	6	36.50	219.00
51	Изпълнение на настилка от гранитогрес на лепило	м2	86.48	41.40	3 580.27
52	Изпълнение на первази от гранитогрес на лепило	м	64.33	8.20	527.51
53	Изпълнение на облицовка по стени с фаянсови плочки	м2	9.94	43.40	431.40
54	Обръщане на врати и прозорци с фаянсови плочки	м	3.40	15.95	54.23
55	Подмяна на компрометирани подови елементи на сцената, залата, ритуалната зала и балкона (30% от площта)	м2	98.04	64.80	6 352.99
56	Циклине, фугиране, двуслойно лакиране и полиране на подовите на сцената, залата, ритуалната зала и балкона	м2	326.81	21.80	7 124.46
57	Диамантено шлайфане на мозайка при настилки първи етаж, полиране и запълване на съществуващи пукнатини и ремонт на компрометирани участъци	м2	102.80	17.20	1 768.16



No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
58	Диамантено шлайфане на мозайка при стълби първи етаж (чела и стъпала), полиране и запълване на съществуващи пукнатини и ремонт на компрометирани участъци	м2	8.80	28.60	251.68
59	Доставка и монтаж на нови столове в залата на театъра и балкона, произведени от негорими материали, с габарити: вис. 86см, шир. 58см, р-е между подлакътници - 47см и самоприбираща се седалка, вкл. завършващи и крепежни елементи	бр	140.00	173.50	24 290.00
60	Възстановяване на гипсовите орнаменти в залата	бр	1.00	3 150.00	3 150.00
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ					
61	Демонтаж и почистване на мраморна плоча на фасада "Юг"	бр	1	145.00	145.00
62	Монтаж на мраморна плоча на фасада "Юг"	бр	1	50.00	50.00
63	Очукване на стара външна мазилка по фасади (20% от площта на фасадите)	м2	138.36	2.80	387.41
64	Топлоизолация по фасадни стени с експандиран полистирол (EPS) - 6 см (ГРАФИТЕН), $\lambda=0.031\text{ W/mK}$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, ъглови профили, крепежни елементи и армираща мрежа)	м2	586.50	36.90	21 641.85
65	Изпълнение на негорима ивица с топлоизолация от минерална вата 6см (КРО А1) и ширина 60см (в това число лепило, шпакловъчна смес, крепежни елементи и армираща мрежа)	м2	6.12	41.25	252.45
66	Топлоизолация по цокъл с екструдирани полистирол (XPS) - 6 см - $\lambda=0.030\text{ W/mK}$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, дюбели и армираща мрежа)	м2	99.16	38.15	3 782.95
67	Обръщане на врати и прозорци при фасади с екструдирани полистирол (XPS) - 2 см - $\lambda=0.030\text{ W/mK}$	м	315.65	8.25	2 604.11
68	Грундиране с готов грунд за мазилка	м2	586.50	1.35	791.78
69	Минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по фасадни стени съгласно цветовото решение на фасадите	м2	586.50	18.70	10 967.55
70	Грундиране с грунд за мазилки около врати и прозорци	м	315.65	0.50	157.83
71	Обръщане с минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по врати и прозорци	м	258.95	6.40	1 657.28
72	Доставка и монтаж алуминиева подпрозоречна пола в комплект с по 2бр. капачки на всеки прозорец, в т.ч. запълване на фугите със силикон	м	56.30	25.60	1 441.28
73	Изпълнение на каменна облицовка по цокъл	м2	99.86	72.85	7 274.80
74	Обръщане с каменна облицовка по врати и прозорци	м	4.90	28.50	139.65
75	Водооткапващ профил при дограми	м	56.30	5.20	292.76
76	Фасадно тръбно скеле с височина до 11,0м	м2	400.00	7.60	3 040.00
77	Изпълнение на отводнителна система при фасада "Юг", вкл. 3бр. шахти 30/30см; 25м водосточни тръби ф100; крепежни елементи и др.	бр	1.00	2 415.35	2 415.35
78	Доставка и трамбовка на стабилизирани пясък (пясък примесен с цимент, в съотношение 1/10) при плочник пред фасада "Юг"	м3	5.95	42.70	253.96
79	Изпълнение на нов плочник с бетонови тротоарни плочки пред фасада "Юг"	м2	118.95	30.97	3 683.88
80	Изпълнение на настилки и чела на външни стълби	м2	40.10	43.60	1 748.36



No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
81	Изпълнение на циментова декоративна мазилка по периметъра на плочника и страници на стълби	м2	42.90	15.86	680.39
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА - ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА					
82	Ръчен изкоп в земни почви за основи	м3	9.50	34.85	331.08
83	Извозване и депониране на земни почви	м3	9.50	33.90	322.05
84	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за обратен насип	м3	4.50	45.68	205.56
85	Кофраж за ивични основи	м2	78.00	25.80	2 012.40
86	Доставка и полагане полиетиленово фолио дебелина 0.2 мм под бетонова настилка	м2	21.85	1.73	37.80
87	Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност 14 50мм от В500 (А-III)	кг	670.00	1.80	1 206.00
88	Полагане на подложен бетон С12/15	м3	1.20	118.90	142.68
89	Полагане бетон С20/25 - стени, настилка и борд на рампата	м3	17.60	147.45	2 595.12
90	Изпълнение на циментова замазка	м2	21.85	15.90	347.42
91	Доставка и изпълнение на настилка и облицовка от мразоустойчив гранитогрес с противоплъзгаща повърхност на лепило	м2	34.80	45.30	1 576.44
92	Изпълнение на настилка с тактилни плочи 30/30/5см	м2	1.98	32.10	63.56
93	Доставка и монтаж на двоен иноксов парапет профил ф40, с височина 100см и междинен парапет на височина 75см – за ползване от деца и от малки хора	м	31.50	145.40	4 580.10
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА И СТРЕХИ					
94	Възстановяване на компроментираните чела на козирката и стрехите с полагане на полимерциментова замазка (100% от площта)	м2	12.71	33.91	431.00
95	Полагане на хидроизолация от един пласт без посипка по козирка	м2	11.88	11.20	133.06
96	Полагане на хидроизолация от един пласт с посипка по козирка на газопламъчно залепване	м2	11.88	12.90	153.25
97	Топлоизолация по дъна и чела на козирката и стрехите с екструдирани полистирол (XPS) - 2 см - $\lambda=0.030W/mK$ (в това число лепило, шпакловъчна смес, дюбели и армираща мрежа)	м2	139.00	33.51	4 657.89
98	Полагане на минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по дъната и чела на козирката и стрехите. В това число грунд за минерална мазилка	м2	139.00	22.37	3 109.43
99	Водооткапващ профил при чела на козирката и стрехите	м	136.92	5.20	711.98
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ					
100	Топлоизолация по покрив със стоманобетонна носеща конструкция с екструдирани полистирол (XPS) - 6 см - $\lambda=0.030W/mK$ Включени са всички елементи от системата за топлоизолиране	м2	280.00	23.78	6 658.40
101	Изпълнение на циментова замазка 3см при покрив със стоманобетонна носеща конструкция	м2	280.00	15.90	4 452.00
102	Доставка и монтаж на дървена обшивка и скара при стоманобетонен покрив	м3	8.40	795.60	6 683.04
103	Доставка и монтаж на покривно покритие при стоманобетонен покрив - керамични керемиди	м2	280.00	24.90	6 972.00



No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед.цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
104	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата - 8 см- $\lambda=0.036W/mK$ между ребрата на дървената конструкция	м2	365.00	14.90	5 438.50
105	Доставка и монтаж на гипсокартон за затваряне на топлоизолацията и покривната конструкция - 1 пласт	м2	365.00	28.35	10 347.75
106	Възстановяване на дървена обшивка, скара и покривни елементи при покрив с дървена носеща конструкция - 40%	м3	5.80	795.60	4 614.48
107	Възстановяване на покривно покритие при покрив с дървена носеща конструкция - керамични керемиди	м2	145.00	24.90	3 610.50
108	Монтаж на водосточни тръби	м	71.40	9.50	678.30
109	Монтаж на улици	м	123.00	10.75	1 322.25
Общо без ДДС					293 544.73
ДДС					58 708.95
Общо с ДДС					352 253.68

21.04.2020 г.
гр. Пловдив




 / Боряна Панайотова /
 Управител на "САГРАДА" ООД

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Част: Електро

Обект: Ремонт на народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912", в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ
I. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА					
1	Доставка и монтаж ГРТ - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	2 900.00	2 900.00
2	Доставка и монтаж РТ 1 - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	2 000.00	2 000.00
3	Доставка и монтаж РТ 2 - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	2 000.00	2 000.00
4	Доставка и монтаж РТ 3 - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	2 000.00	2 000.00
5	Доставка и монтаж РТ таван - по схема / лам.шкаф IP65	бр.	1	650.00	650.00
II. СИЛОВИ КАБЕЛИ И КОНТАКТНИ ИЗЛАЗИ					
1	Направа изкоп 40/70	м	50	10.10	505.00
2	Подложка от пясък	м3	2	48.90	97.80
3	Доставка и полагане СВТ 4 x 35 кв.мм в изкоп	м	45	29.80	1 341.00
4	Доставка и полагане в изкоп на лента PVC лента "Внимание"	м	50	1.70	85.00
5	Зариване изкоп и възстановяване на настилка	м	50	16.40	820.00
6	Дост. и м-ж СВТ 5 x 25 кв.мм в PVC канал	м	20	28.60	572.00
7	Дост. и м-ж КГВММ 8 x 0,75 кв.мм	м	60	6.50	390.00
8	Дост. и м-ж СВТ 5 x 10 кв.мм по пасарелка на PVC антигронови скоби	м	30	13.10	393.00
9	Дост. и м-ж КГВММ 24 x 0,75 кв.мм по пасарелка в гуфр.маркуч Ф13 на PVC антигронови скоби	м	30	10.90	327.00
10	Дост. и м-ж СВТ 5 x 10 кв.мм в гуфр.маркуч Ф23 над окачен таван и в улей	м	40	12.60	504.00
12	Дост. и м-ж СВТ 5 x 4 кв.мм в гуфр.маркуч Ф23 в улей	м	30	6.55	196.50
13	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 50/30	м	15	4.30	64.50
14	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15	м	42	2.65	111.30
15	Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф23	м	65	2.35	152.75
16	Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф13	м	65	1.75	113.75
17	Направа на улей 5/4 в мазилка	м	50	6.90	345.00
18	Пробиване отвор ф23	бр.	15	9.30	139.50
19	Дост. и м-ж СВТ 5 x 2,5 кв.мм в PVC канал и в улей	м	47	4.10	192.70
20	Контактен излаз до 10м	бр.	36	39.45	1 420.20
21	Контактен излаз до 6м	бр.	24	32.20	772.80
26	Доставка и монтаж контакти тип "Шуко"- скрит монтаж	бр.	60	9.36	561.60
27	Доставка и монтаж контакт - трифазен / 16A/3P+N+PE - външен монтаж	бр.	4	48.75	195.00
30	Измерване импеданс на контура "фаза-защитен проводник"	бр.	72	1.75	126.00
III. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Лампов излаз до 10м	бр.	47	26.85	1 261.95
2	Лампов излаз до 6м	бр.	38	21.20	805.60



3	Доставка и монтаж СВТ 3x1,5кв.мм	м	390	2.52	982.80
4	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15	м	55	2.65	145.75
5	Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф16	м	190	1.98	376.20
6	Доставка и монтаж ПВВМ-Б1 3x1,5кв.мм	м	50	2.14	107.00
7	Пробиване отвор ф23	бр.	22	9.30	204.60
8	Доставка подвижна конзола - сценично осветление	бр.	2	281.00	562.00
9	Доставка и монтаж прекъсвач - девиатор	бр.	18	9.13	164.34
10	Доставка и монтаж прекъсвач - еднополюсен	бр.	18	8.58	154.44
11	Доставка и монтаж датчик движение	бр.	3	30.60	91.80
12	Доставка и монтаж бутон	бр.	10	8.58	85.80
13	Доставка и монтаж LED осв. тяло, 2R Granada 2, 42W, IP 66	бр.	3	165.70	497.10
14	Доставка и монтаж LED панел NVC Capri 45W, 4500K, IP 44	бр.	43	64.25	2 762.75
15	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R Capri R 24W, 4500K, IP 44	бр.	34	39.80	1 353.20
16	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R Galera GB 24W, 4500K, IP 54	бр.	21	41.35	868.35
17	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R E Plus Pro T8 2x18W, 4000K, IP 65	бр.	42	58.10	2 440.20
18	Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R E Plus Pro T8 1x18W, 4000K, IP 65	бр.	3	54.50	163.50
19	Доставка и монтаж парково осв.тяло, h-2,0m, E27, LED	бр.	4	437.95	1 751.80
20	Доставка и монтаж фасадно осв.тяло, 2x35W, JDR, GU10, IP54	бр.	7	43.85	306.95
21	Доставка и монтаж LED фасадно линейно осв.тяло, 22W, IP65	бр.	1	145.45	145.45
22	Доставка и монтаж LED осв. тяло, TINI 30W-WW-W, IP 65	бр.	14	189.50	2 653.00
23	Доставка и монтаж театрален прожектор, тип "вана", 1000W	бр.	7	1 015.60	7 109.20
24	Доставка и монтаж прожектор DTS PAR 56, 300W, GX16	бр.	4	71.60	286.40
25	Доставка и монтаж осов вентилатор битов, 40W	бр.	1	63.82	63.82

IV. АВАРИЙНО ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ


1	Доставка и монтаж АОТ ЛЛ 1 x 8 W	бр.	48	32.70	1 569.60
2	Доставка пиктограми	бр.	22	2.15	47.30
3	Доставка и монтаж АОТ ХЛ 2 x 20 W	бр.	2	118.40	236.80
4	Доставка и монтаж СВТ 2 x 1,5 кв.мм	м	250	2.10	525.00
5	Направа на улей 5/4	м	100	6.90	690.00
6	Доставка и монтаж гуфр.тр. Ф16	м	215	1.98	425.70
7	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15	м	25	2.65	66.25

V. ОБК КОНСУМАТОРИ

1	Доставка и монтаж СВТ 3 x 2,5 кв.мм в гуфр.маркуч Ф16 над окачен таван и в улей	м	108	3.20	345.60
2	Доставка и монтаж СВТ 3 x 4,0 кв.мм в PVC канал 20/15	м	12	4.28	51.36
3	Доставка и монтаж PVC канал 20/15	м	8	2.65	21.20
4	Доставка и монтаж гуфр.тр. Ф16	м	100	1.98	198.00
5	Направа на улей 5/4	м	30	6.90	207.00

VI. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

1	Доставка и монтаж активен мълниеприемник $\Delta t=35\mu s$	бр.	1	186.85	1 186.85
---	-------------------------------------------------------------	-----	---	--------	----------



2	Доставка и монтаж носеща мачта за активен мълниеприемник с изолатор - 3 m	бр.	1	202.80	202.80
3	Алуминиев проводник AlMgSi- Ф8 екструдирани-изолирани	м	30	3.65	109.50
4	Доставка и монтаж държач за било с клипс	бр.	15	4.76	71.40
5	Доставка и монтаж държач за проводник Ф8 - PVC клипс - стена	бр.	15	2.57	38.55
6	Доставка и монтаж ревизионна кутия с разединителна клемма "проводник Ф8 - шина"	бр.	1	44.50	44.50
7	Доставка и монтаж студено цинк. шина 40/4	м	12	6.35	76.20
8	Доставка и монтаж заземител с 2 бр. колове "Г" 1,5м/63/63/5	бр.	1	155.60	155.60
9	Измерване съпротивление на заземител	бр.	1	45.00	45.00
VII. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж стара електроинсталация	ч.ч.	54	6.50	351.00
Общо без ДДС					50 985.61
ДДС					10 197.12
Общо с ДДС					61 182.73

21.04.2020 г.
гр. Пловдив



 / Боряна Панайотова /
 Управител на "САГРАДА" ООД

**ОБЕКТ: РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1912" в
УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, общ. Панагюрище
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No	Видове работи	м-ка	к-во	Ед. цена (лева)	Обща стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип високо степен/ Qот=0,9-8,0-10,6 kW, Qохл=0,9-7,1-8,0 kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	1	2 335.90	2 335.90
2	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип високо степен/ Qот=0,9-4,0-5,3 kW, Qохл=0,9-3,4-3,9kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	1	1 380.25	1 380.25
3	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип колона/ Qот=7,5 kW, Qохл=6,8kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	4	3 765.90	15 063.60
4	Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип колона/ Qот=15,5 kW, Qохл=13,4kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз.	бр.	1	6 720.50	6 720.50
5	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло 0,5-1,0 kW, 220V	бр.	1	325.00	325.00
Общо без ДДС					25 825.25
ДДС					5 165.05
Общо с ДДС					30 990.30

21.04.2020 г.
гр. Пловдив


 / Боряна Панайотова /
 Управител на "САГРАДА" ООД
 ПЛОВДИВ


КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912", в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище




ЧАСТ: ВиК

№	Наименование	мярка	к-во	Ед. цена	Стойност
Водопровод					
1	ППР тръби ф 20 за студена вода	м	12	12.65	151.80
2	ППР тръби ф 20 за гореща вода	м	2	12.90	25.80
3	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи	м	15	3.60	54.00
4	Направа улеи от 5/5 до 10/10 ръчно в тухлен зид	м	65	11.80	767.00
5	Пробиване отвори до 25/15 в ½ тухлен зид	бр.	6	6.10	36.60
6	Пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла	бр.	10	9.30	93.00
7	СК 1/2" без изпразнител	бр.	1	16.10	16.10
8	Дезинфекция на водопроводи	м	65	0.70	45.50
9	Пацинковани тръби ф1"	м	52	24.15	1 255.80
10	Спирателен кран без изпразнител ф1"	бр.	4	22.90	91.60
11	Противопожарен шорц ф1"	бр.	4	32.20	128.80
12	Спирателен кран с изпразнител ф1"	бр.	2	28.30	56.60
13	Перфорирани тръби ф1" за водна завеса 1"	м	9	38.75	348.75
14	Бойлер 5л	бр.	3	195.60	586.80
Водомерен възел					
1	Спирателен кран с изпразнител ф1"	бр.	1	28.30	28.30
2	Спирателен кран с изпразнител ф1"	бр.	1	28.30	28.30
3	Обратна клапа ф1"	бр.	1	32.20	32.20
4	Водомер за студена вода 7м ³ ф1"	бр.	1	239.60	239.60
Канализация					
Бгово – фекална канализация					
1	Тръба PVC ф110 с фабр.фас.части	м	12	21.60	259.20
2	Тръба PVC ф 50 с фабр.фас.части	м	5	32.90	164.50
3	Сифони подови ф 50 17/17	бр.	1	35.30	35.30
4	Полупорц.тоал.умивалници среден формат	бр.	3	115.60	346.80
5	Клозетна седалка полупорц.с фаянс	бр.	1	310.10	310.10
6	Вентилационна шапка за отдушвик до ф125мм	бр.	1	33.00	33.00
7	Ревизионен отвор ф110/110/90 с капачка	бр.	2	28.45	56.90
Обща сума без ДДС:					5 192.35
ДДС					1 038.47
Общо с ДДС					6 230.82

21.04.2020 г.
гр. Пловдив



/ Боряна Панайотова /
Управител на "САГРАДА" ООД

 Европейски съюз		 РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ	 LEADER	
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ				
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ				
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ				
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“				

Приложение 11А
Към Условието за кандидатстване

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата **Боряна Панайотова Панайотова**, управител на „САГРАДА“ ООД,
(наименование на оферента)

Като участник на пазара, предлагащ оферта

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм информиран/а, че нямам предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016г., в случай че са изпълнени условията на чл.50, ал.2 от Закона за управление на средствата от структурните и инвестиционни фондове.

21.04.2020 г.

Подпис на декларация:.....

